


## ARGOX G 6000

### STAMPANTE INDUSTRIALE PER ETICHETTE DI GRANDE FORMATO



#### Contenuto confezione

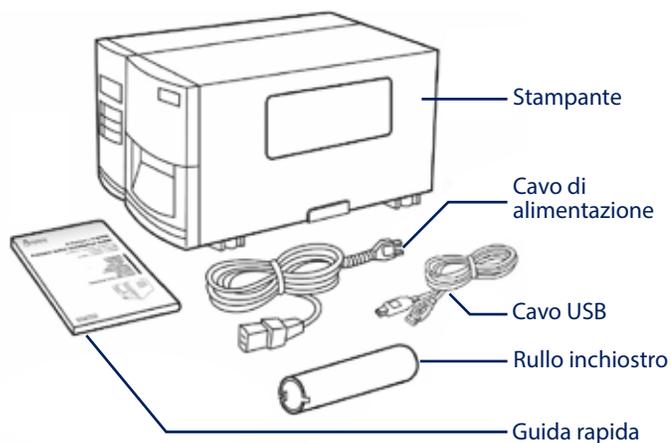

La stampante G - 6000 nasce per la stampa di etichette di grande formato. La sua area di stampa raggiunge 160 mm di larghezza (6").


E' dotata di display LCD, 2 MB di memoria flash, interfaccia PS/2 e struttura essenziale per le operazioni di "Plug and Play" autonome.

Il Case in metallo con trattamento di verniciatura industriale è stato progettato per resistere alle alte temperature e alla polvere, e garantire gli standard qualitativi in ambienti difficili.

E' semplice da utilizzare e facile nelle operazioni di regolazione e manutenzione.

Absolutamente concorrenziale è il rapporto qualità/prezzo.

#### Componenti interni e funzioni

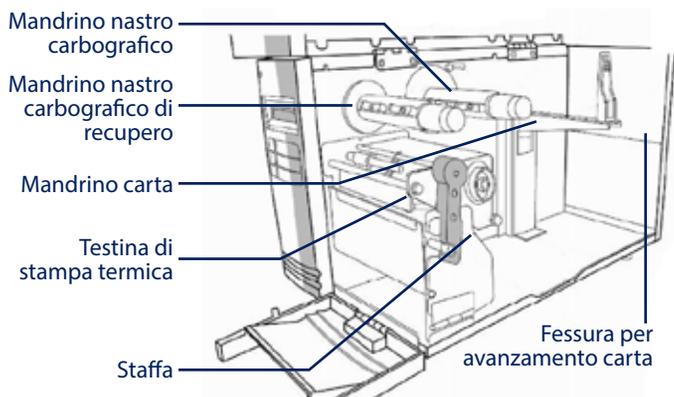

- fino a 20.000 etichette al giorno;
- risoluzione di 203 dpi;
- CPU da 32 bit, display LCD, fino a 6 ips di velocità di stampa e memoria espandibile;
- facile caricamento dei supporti multimediali e installazione del nastro;
- durevole e di facile manutenzione;
- server di stampa esterno per le opzioni Ethernet / Wireless / Bluetooth

## Specifiche tecniche

Metodo di stampa	Termica diretta/ a trasferimento termico
Risoluzione di stampa	203 dpi (8 dots/mm)
Velocità di stampa	2~ 6ips(51~152mm/s)
Lunghezza di stampa	Max 30"(762mm)/ Min 0.2"(0.5mm)
Larghezza di stampa	Max 6.6"(168mm)
Memoria	2MB DRAM, 1MB Flash ROM
Tipo CPU	Microprocessore RISC a 32 bit
Sensori	Riflettente (mobile), Trasmissivo (mobile)
Interfaccia di funzionamento	Tasto x 3 (Feed (Config.) / Pausa (Calibr.) / Annulla (Reset))
Interfaccia di comunicazione	Parallela Centronics , RS -232
Font	5 caratteri alfanumerici standard da 0,049" H ~ 0.23" H (1,25 mm ~ 6,0 mm)
Codici a barre 1D	PPLA : Code39, Code93, Code128/sottoinsieme A, B e C, Codabar, Interleaved 2 di 5, UPC A/E/2 e 5 add-on
Codici a barre 2D	PPLA : MaxiCode, PDF- 417, Data Matrix (ECC 200)
Grafica	PPLA : PCX , BMP , IMG e formati HEX
Emulazione	PPLA
Software - editing etichette	Windows Driver (Win 2000/XP/Vista/Windows 7) BarTender, ArgoBar Pro
Tipo di supporto	Roll- alimentazione, fustellate, continuo, fan-fold, etichette, biglietti in carta termica o carta comune e tessuto
Supporti	Larghezza massima: 6.3" ( 160 millimetri ); Modalità di taglio: 6
Nastro	Larghezza del nastro : 1" ~ 6.1" rotolo di nastro - max OD : 2.5" ( 63 mm) Lunghezza del nastro : 300 m max dimensioni del nucleo -
Dimensioni	P 310mm x L 445mm x H 260mm
Peso	14,5 Kg
Fonte di energia	Alimentazione universale interna 110 ~ 220 VAC ± 10 % , 50/60 Hz
Ambiente operativo	Temperatura di funzionamento: 40 ° F ~ 100 ° F ( 4 ° C ~ 38 ° C ), 0 % ~ 90 % senza condensa, temperatura di stoccaggio: -4 ° F ~ 122
Elementi opzionali	Taglierina, Dispenser Kit, scheda RTC, scheda 2MB carattere asiatico (cinese tradizionale, cinese semplificato, coreano)
Lista licenze	CE, FCC, UL, CUL, CCC, RoHS

RELEASE 2016

**Star Foils S.r.l.**

Via Comunale delle Murelle 13, int. 21 - 80146 Napoli  
Tel/Fax: 081 559 52 86 - info@starfoils.it

www.starfoils.it

www.starfoils.it/shoponline

Configurazione chiusa e aperta

